


GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GreenLiner® PE

Das einfache System zur dauerhaften Abgrenzung von Rasen-, Wasser- und Beefflächen. Auch für die Einfassung von flachwachsenden, rhizombildenden Pflanzen geeignet.

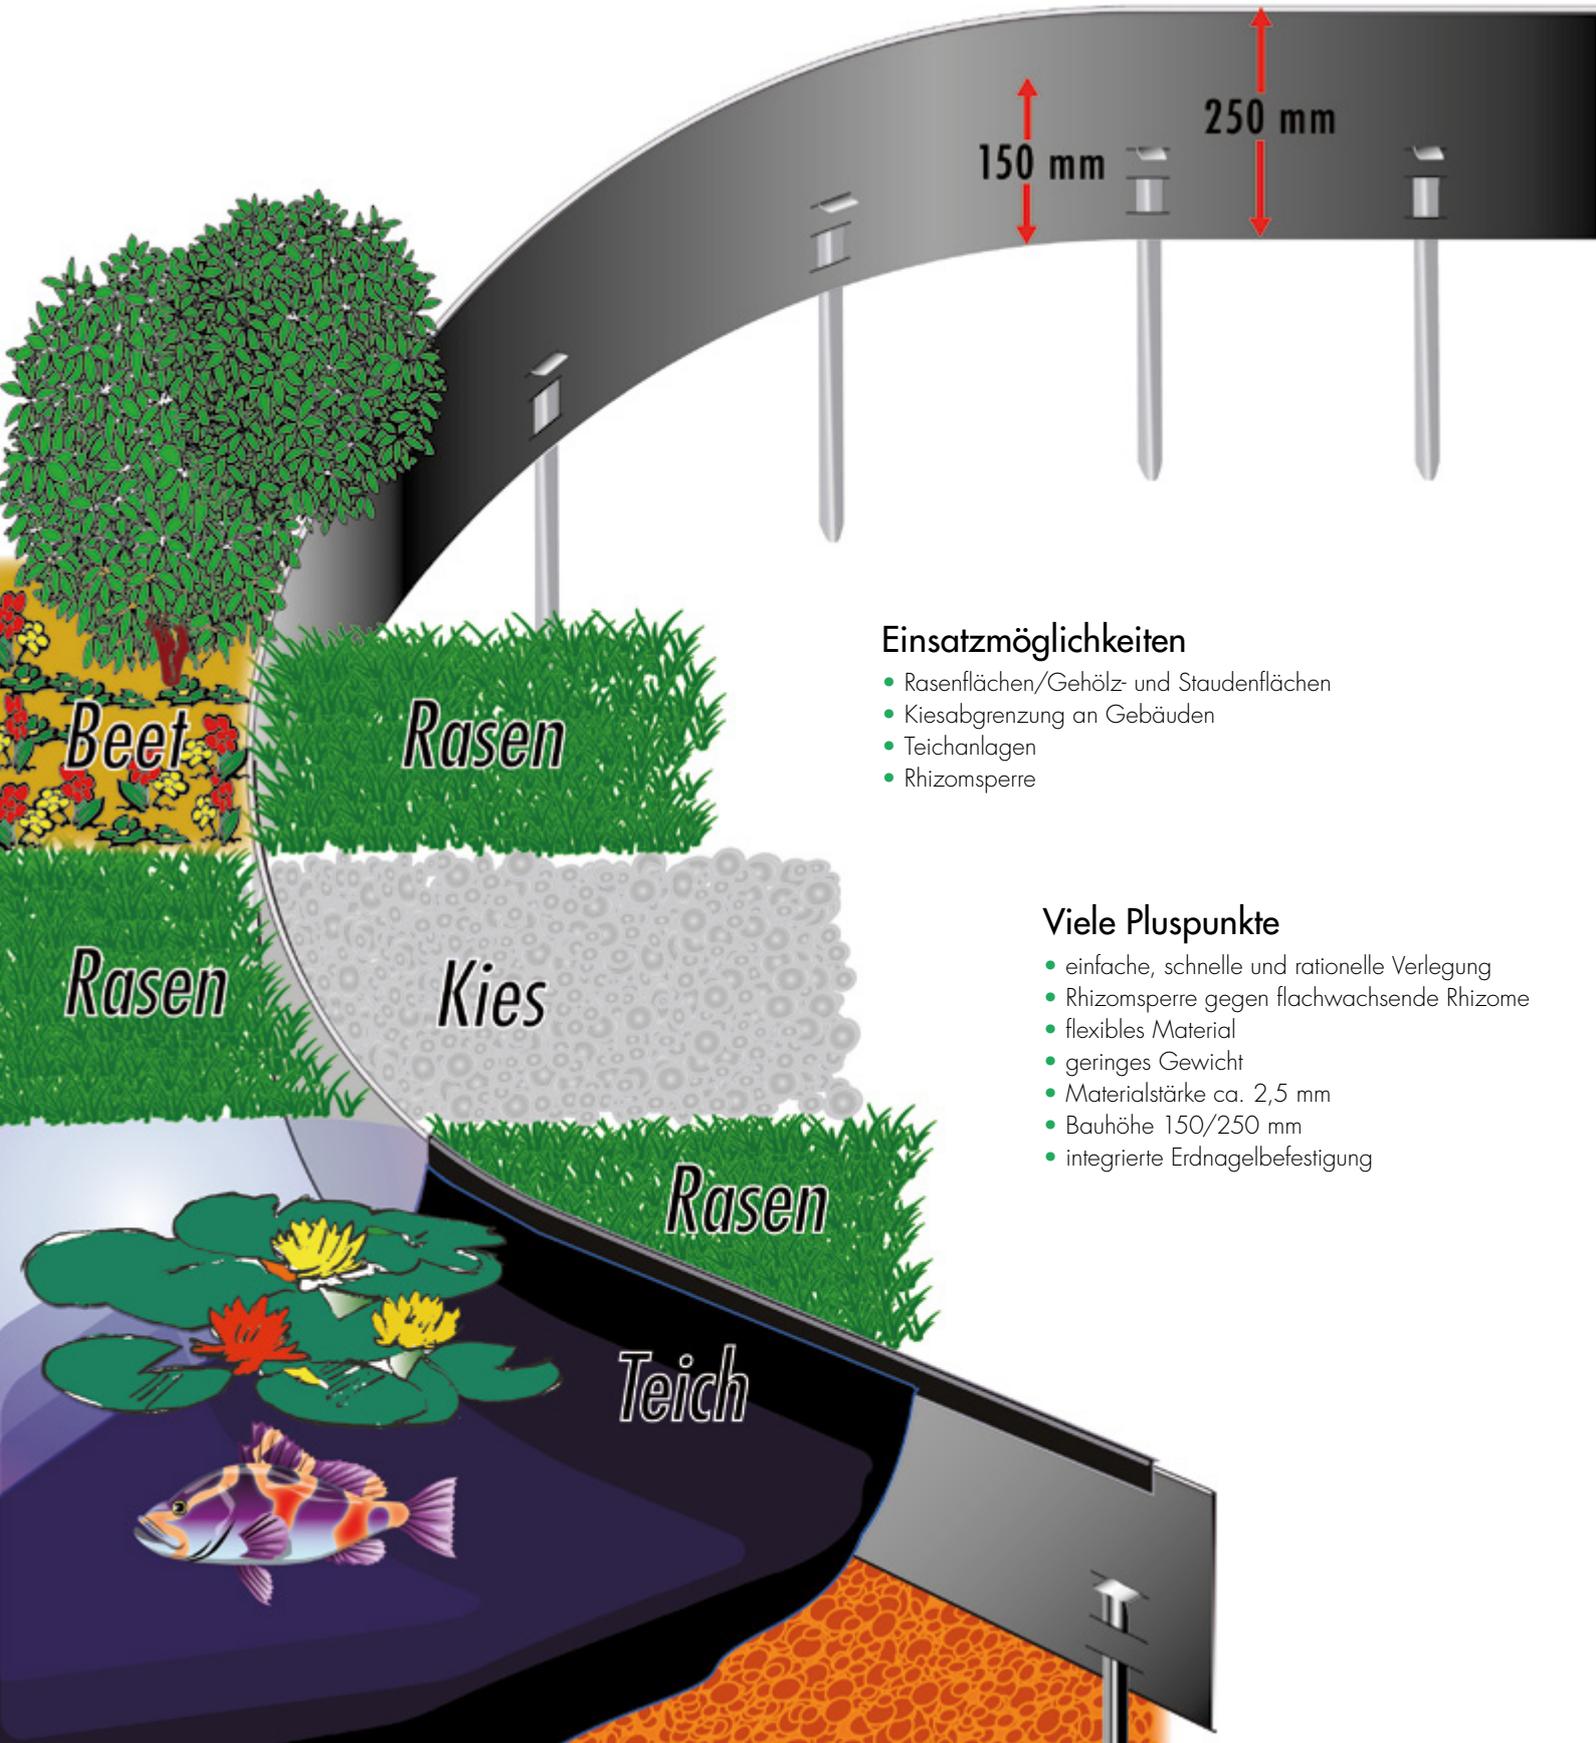

Einsatzmöglichkeiten

- Rasenflächen/Gehölz- und Staudenflächen
- Kiesabgrenzung an Gebäuden
- Teichanlagen
- Rhizomsperre

Viele Pluspunkte



- einfache, schnelle und rationelle Verlegung
- Rhizomsperre gegen flachwachsende Rhizome
- flexibles Material
- geringes Gewicht
- Materialstärke ca. 2,5 mm
- Bauhöhe 150/250 mm
- integrierte Erdnagelbefestigung

Die flexible Lösung:
 professionell, kostengünstig,
 leichtes Arbeiten, perfekte Ergebnisse
DBGM angemeldet.

GreenLiner®

Moderne Randeinfassungen

GREENLINER® PE

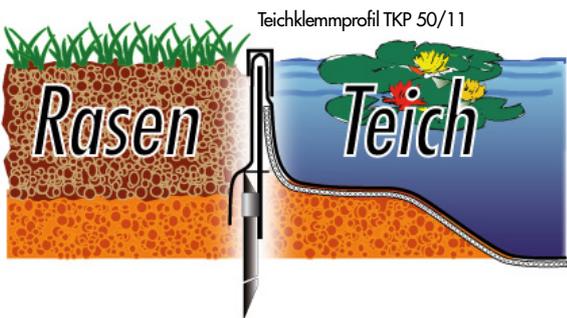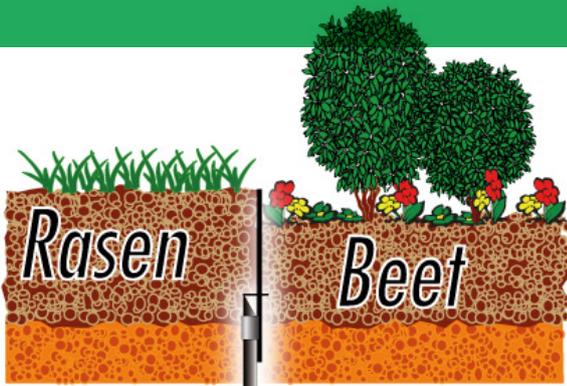

Einfache Trennung von Rasen- und Pflanzflächen. Kein Abstechen von Rasenkanten und Einwachsen von Bodendeckern und Stauden in Rasenflächen. Rhizomsperre gegen flachwachsende Rhizome. Flexible Begrenzung von Kiesflächen.

Dauerhafte Einfassung von Teichflächen. Sofortige Flucht, Höhenausrichtung und Abdichtungsbefestigung in einem Element. Höhen von 150/250 mm ermöglichen eine größere Wassertiefe im Randbereich.

GreenLiner® PE – Sets zu je 20 m

Material: PE-Folie – flexibel
 Länge: ca. 20 m
 Dicke: ca. 2,5 mm

Inklusive: verzinkte Erdnägel

Material: Stahlblech St52, verzinkt
 Maße: ca. 230 x 15 x 1,5 mm (LxBxD)
 Menge/Set: 40 Stück
 Befestigung: verdeckt in der Folie

GreenLiner® PE 150

Höhe: ca. 150 mm

GreenLiner® PE 250

Höhe: ca. 250 mm

GreenLiner® Aufsteckprofil AP 75 – für gerade Linienführung

Material: Stahl verzinkt
 Korrosionsschutz: Zink-/Magnesium-Beschichtung
 Abmessungen: ca. 2.000 x 3 x 75 mm (LxBxH)

Filtergewebe RootStop

Material: Polypropylen
 Gewicht ca.: 100 g/m²
 Abmessungen: 1,0 x 20/25 m (LxB)
 Menge/Rolle: ca. 20/25 m²

Teichklemmprofile

Material: PVC, UV-beständig
 Farbe: schwarz

TKP 50/11

Höhe: 50/40 mm
 Breite: 11 mm
 Länge: 2.000 mm

TKP 16/11

Höhe: 16,5 mm
 Breite: 11,5 mm
 Länge: 20 m/Rolle

Einsatzempfehlung:
 flexibel

PE 150:

Vegetationsflächen: Zur Trennung von Rasen- und Beetflächen, flächenbündig
 Befestigte Flächen: Kiesflächen
 Gewässer: Teichrandwassertiefe bis ca. 10 cm

PE 250:

Vegetationsflächen: Zur Trennung von Rasen- und Beetflächen, flächenbündig oder bis ca. 5 cm überstehend
 Befestigte Flächen: Kiesflächen
 Gewässer: Teichrandwassertiefe bis ca. 20 cm

Abbildung Maßstab 1:1

Händlernachweis durch:

OBS Objekt-Begrünungs-Systeme GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 1a
 D-59423 Unna

Telefon: +49 23 03 25 00 2 - 0
 Telefax: +49 23 03 25 00 2 - 22

www.obs24.de
 info@obs.de

