


# GreenLiner®

*Moderne Randeinfassungen*

## GreenLiner® PE

Das einfache System zur dauerhaften Abgrenzung von Rasen-, Wasser- und Beefflächen. Auch für die Einfassung von flachwachsenden, rhizombildenden Pflanzen geeignet.

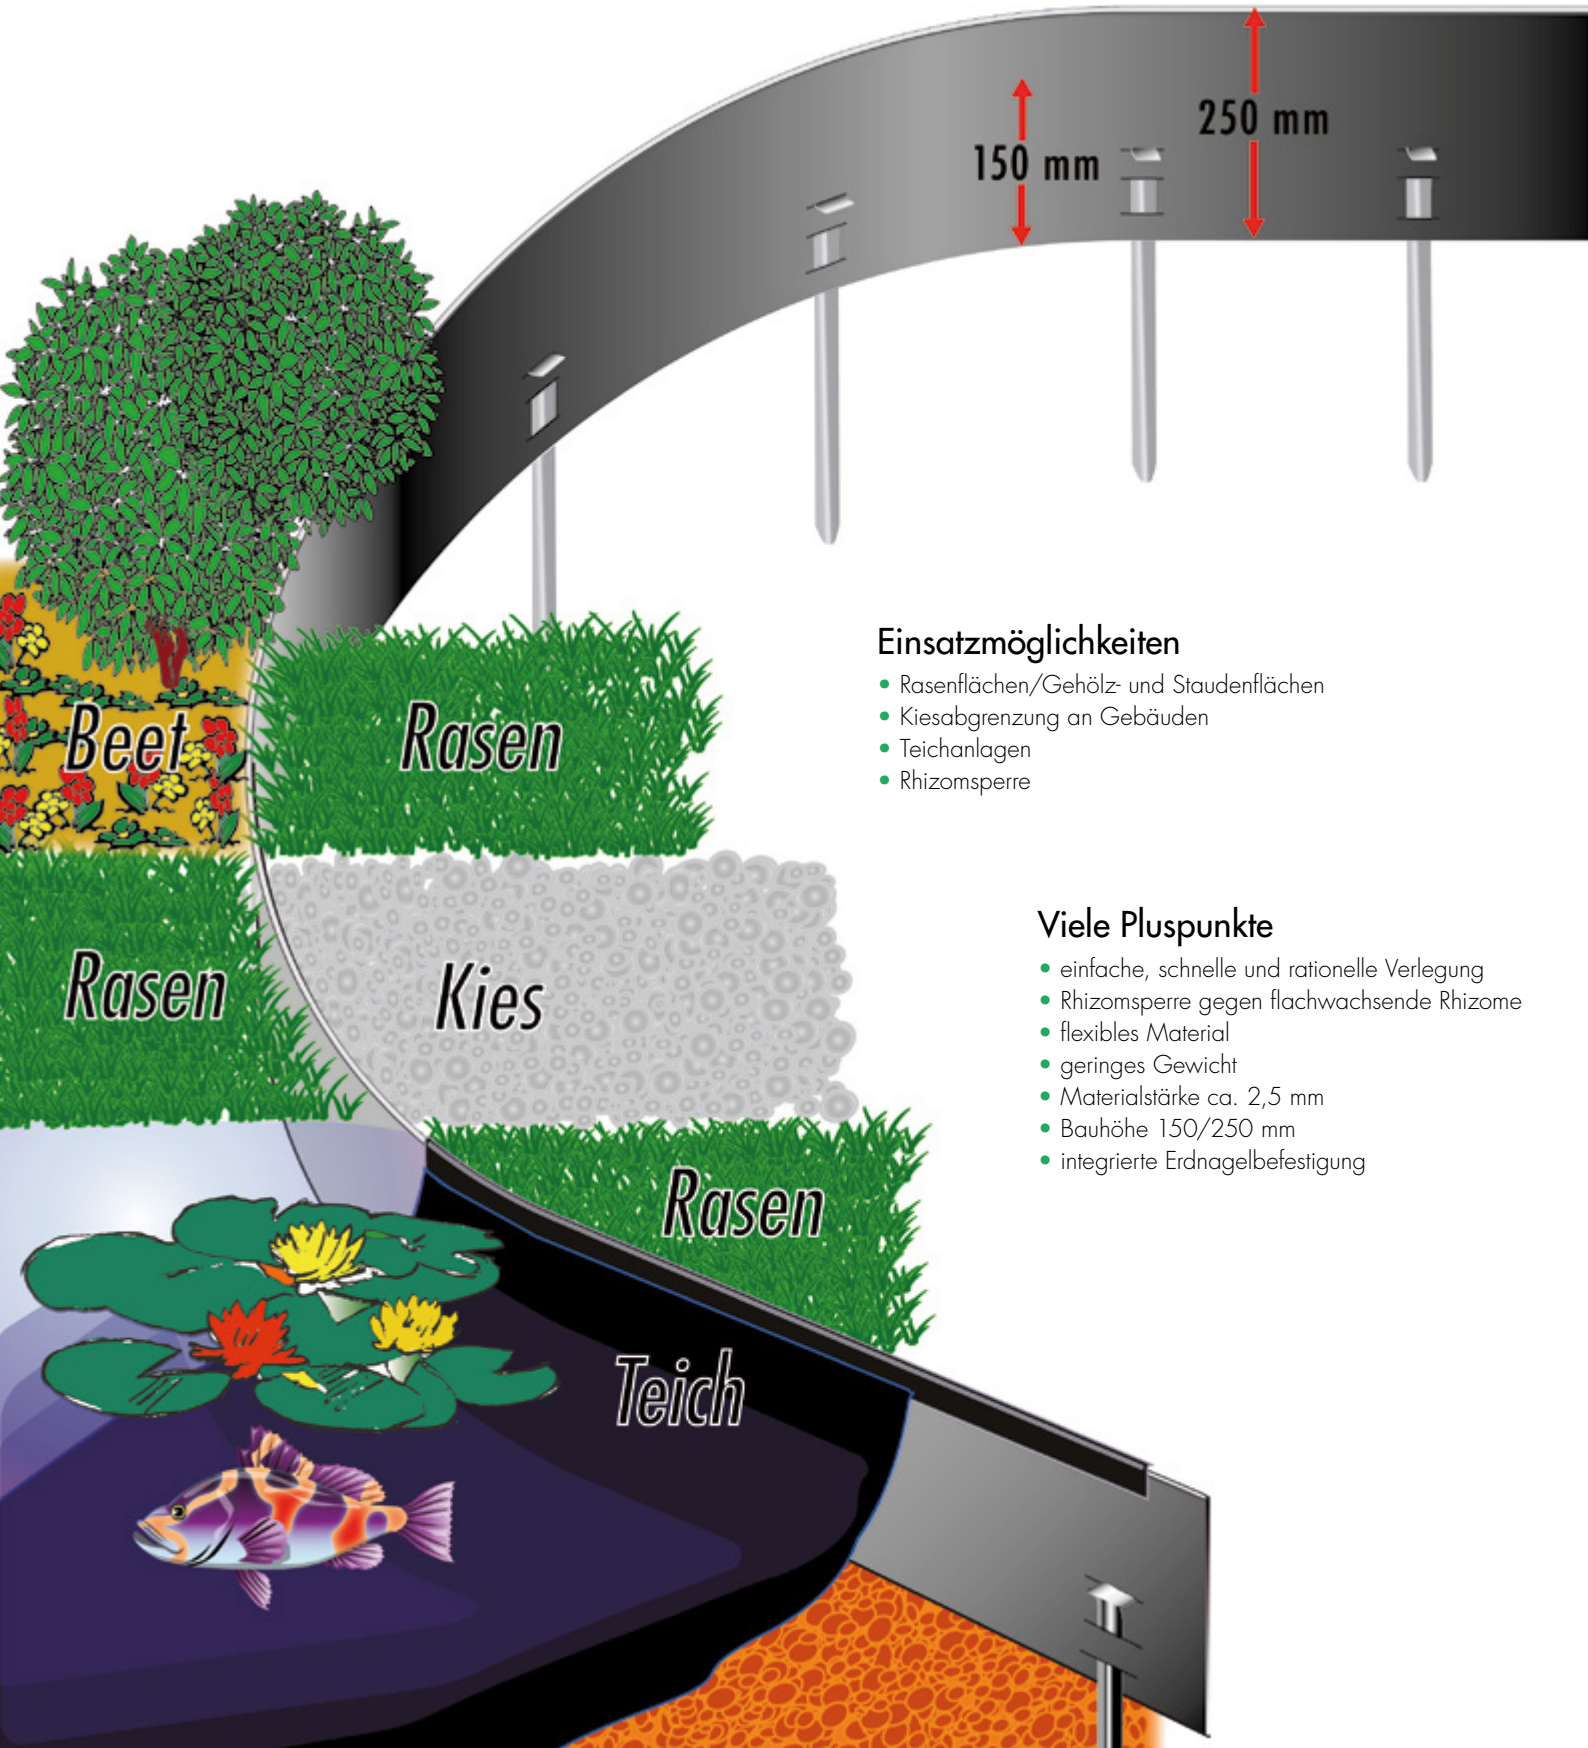

### Einsatzmöglichkeiten

- Rasenflächen/Gehölz- und Staudenflächen
- Kiesabgrenzung an Gebäuden
- Teichanlagen
- Rhizomsperr

### Viele Pluspunkte



- einfache, schnelle und rationelle Verlegung
- Rhizomsperr gegen flachwachsende Rhizome
- flexibles Material
- geringes Gewicht
- Materialstärke ca. 2,5 mm
- Bauhöhe 150/250 mm
- integrierte Erdnagelbefestigung

**Die flexible Lösung:**  
 professionell, kostengünstig,  
 leichtes Arbeiten, perfekte Ergebnisse  
DBGM angemeldet.

# GreenLiner®

## Moderne Randeinfassungen

### GREENLINER® PE

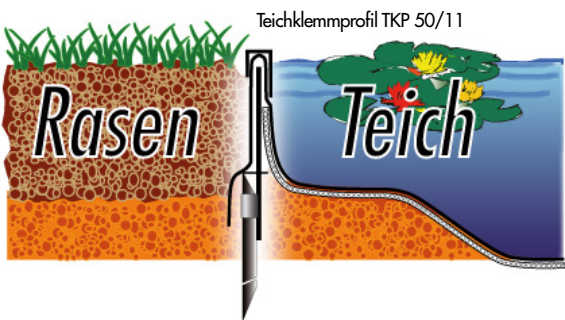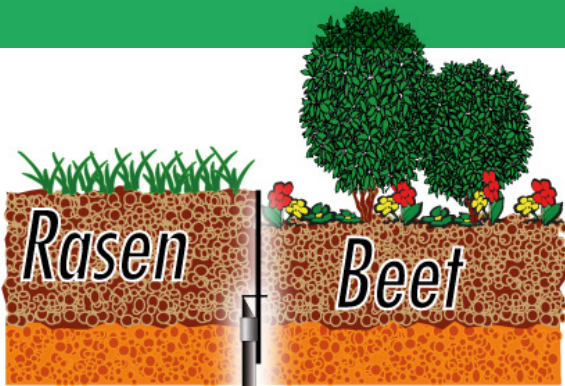

**Einsatzempfehlung:**  
 flexibel

**PE 150:**

Vegetationsflächen: Zur Trennung von Rasen- und Beetflächen, flächenbündig  
 Befestigte Flächen: Kiesflächen  
 Gewässer: Teichrandwassertiefe bis ca. 10 cm

**PE 250:**

Vegetationsflächen: Zur Trennung von Rasen- und Beetflächen, flächenbündig oder bis ca. 5 cm überstehend  
 Befestigte Flächen: Kiesflächen  
 Gewässer: Teichrandwassertiefe bis ca. 20 cm

Einfache Trennung von Rasen- und Pflanzflächen. Kein Abstechen von Rasenkanten und Einwachsen von Bodendeckern und Stauden in Rasenflächen. Rhizomsperre gegen flachwachsende Rhizome. Flexible Begrenzung von Kiesflächen.

Dauerhafte Einfassung von Teichflächen. Sofortige Flucht, Höhenausrichtung und Abdichtungsbefestigung in einem Element. Höhen von 150/250 mm ermöglichen eine größere Wassertiefe im Randbereich.

**GreenLiner® PE** – Sets zu je 20 m

Material: PE-Folie – flexibel  
 Länge: ca. 20 m  
 Dicke: ca. 2,5 mm

**Inklusive:** verzinkte Erdnägel

Material: Stahlblech St52, verzinkt  
 Maße: ca. 230 x 15 x 1,5 mm (LxBxD)  
 Menge/Set: 40 Stück  
 Befestigung: verdeckt in der Folie

**GreenLiner® PE 150**

Höhe: ca. 150 mm

**GreenLiner® PE 250**

Höhe: ca. 250 mm

**GreenLiner® Aufsteckprofil AP 75** – für gerade Linienführung

Material: Stahl verzinkt  
 Korrosionsschutz: Zink-/Magnesium-Beschichtung  
 Abmessungen: ca. 2.000 x 3 x 75 mm (LxBxH)

**Filtergewebe RootStop**

Material: Polypropylen  
 Gewicht ca.: 100 g/m<sup>2</sup>  
 Abmessungen: 1,0 x 20/25 m (LxB)  
 Menge/Rolle: ca. 20/25 m<sup>2</sup>

**Teichklemmprofile**

Material: PVC, UV-beständig  
 Farbe: schwarz

**TKP 50/11**

Höhe: 50/40 mm  
 Breite: 11 mm  
 Länge: 2.000 mm

**TKP 16/11**

Höhe: 16,5 mm  
 Breite: 11,5 mm  
 Länge: 20 m/Rolle

Abbildung Maßstab 1:1

